

FONCTIONNEMENT EN COMPRESSEUR

po pression de refoulement

Qvi débit aux conditions d'aspiration

Pabs puissance absorbée à l'arbre de la pompe


Ces courbes sont valables pour de l'air sec aspiré à 20°C et de l'eau d'alimentation à 15°C. La pression d'aspiration est 1013,25 mbar abs.

Tolérances sur débit et puissance : +/- 10%


Débit d'eau d'alimentation en l/min

630 tr/min	700 tr/min	735 tr/min	820 tr/min	880 tr/min
56.5 l/min	62 l/min	65.5 l/min	78 l/min	89 l/min

Qvi (m3/h)

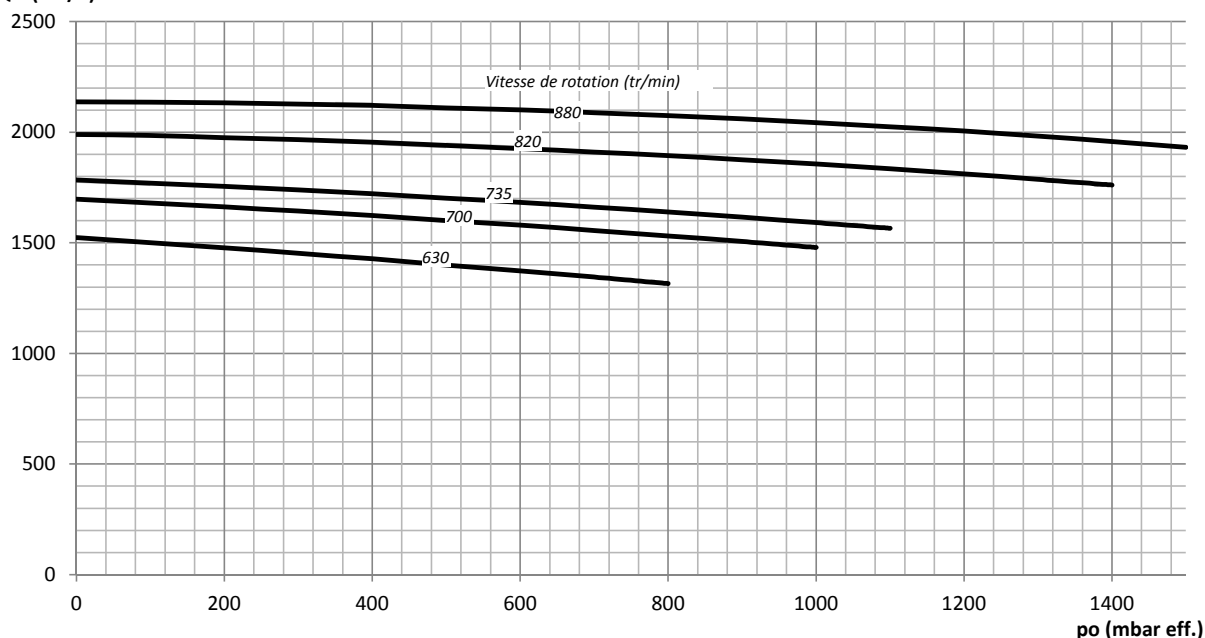

Pabs (kW)

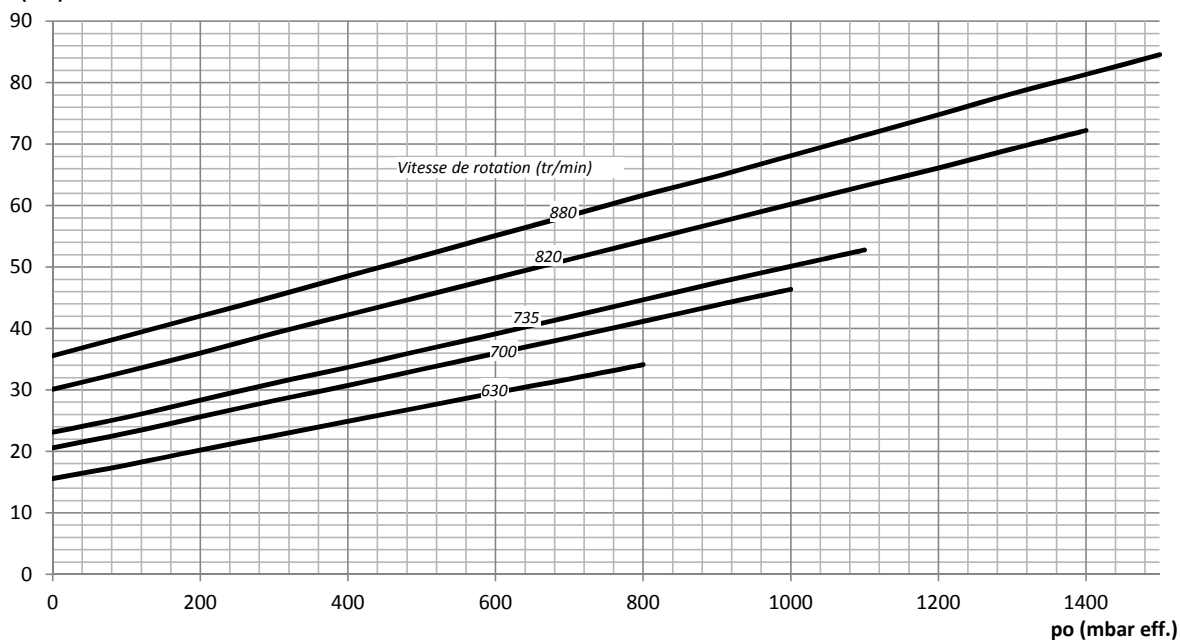

POMPE A ANNEAU LIQUIDE

AL / ALPHA 30+



ERTP hibon Pompes à anneau liquide
 2 rue du trieu du Quesnoy
 59390 TOUFFLERS - France
 tel : +33 3 20 70 89 99 - fax : +33 3 61 58 25 01
 ertp@ertp.eu <http://www.ertp.eu>

P2-005 030+C 01-FR