

FONCTIONNEMENT EN COMPRESSEUR

p_o pression de refoulement

Q_{vi} débit aux conditions d'aspiration

P_{abs} puissance absorbée à l'arbre de la pompe


Ces courbes sont valables pour de l'air sec aspiré à 20°C et de l'eau d'alimentation à 15°C. La pression d'aspiration est 1013,25 mbar abs.

Tolérances sur débit et puissance : +/- 10%


Débit d'eau d'alimentation en l/min

630 tr/min	700 tr/min	735 tr/min	820 tr/min	880 tr/min
71.5 l/min	78 l/min	81.5 l/min	91 l/min	99 l/min

Q_{vi} (m³/h)

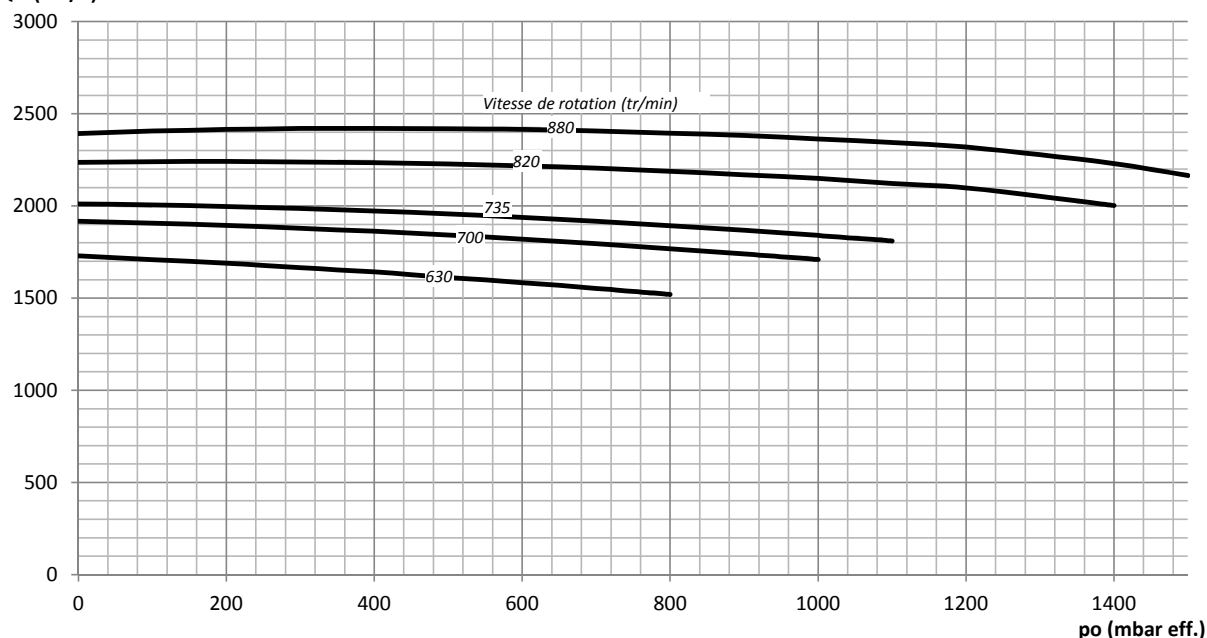

P_{abs} (kW)

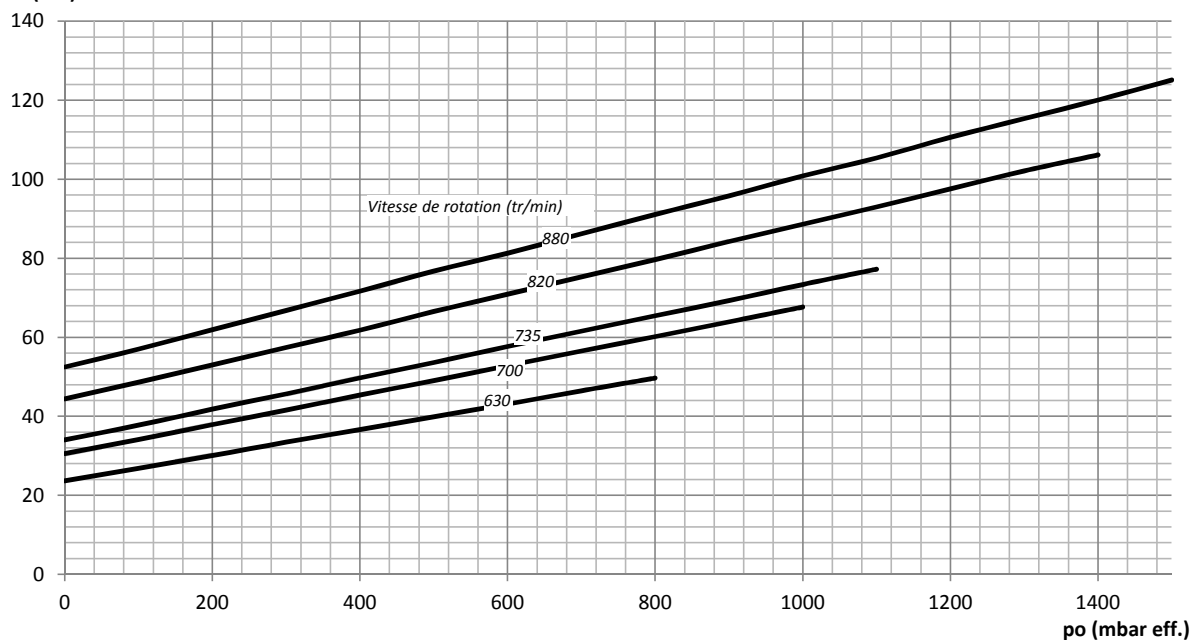

POMPE A ANNEAU LIQUIDE

AL / ALPHA 40+



ERTP hibon Pompes à anneau liquide
 2 rue du trieu du Quesnoy
 59390 TOUFFLERS - France
 tel : +33 3 20 70 89 99 - fax : +33 3 61 58 25 01
 ertp@ertp.eu http://www.ertp.eu

P2-005 040+C 01-FR