

FONCTIONNEMENT EN COMPRESSEUR

p_o pression de refoulement

Q_{vi} débit aux conditions d'aspiration

P_{abs} puissance absorbée à l'arbre de la pompe


Ces courbes sont valables pour de l'air sec aspiré à 20°C et de l'eau d'alimentation à 15°C. La pression d'aspiration est 1013,25 mbar abs.

Tolérances sur débit et puissance : +/- 10%


Débit d'eau d'alimentation en l/min

420 tr/min	465 tr/min	500 tr/min	585 tr/min	640 tr/min
134 l/min	150 l/min	187 l/min	277 l/min	316 l/min

Q_{vi} (m³/h)

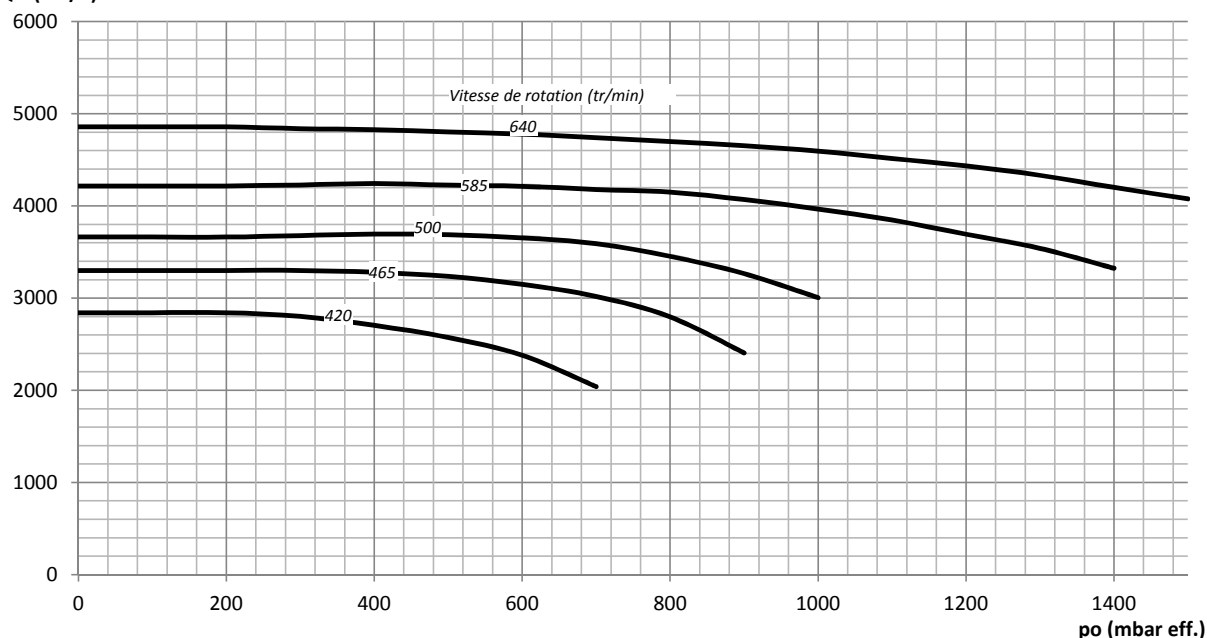

P_{abs} (kW)

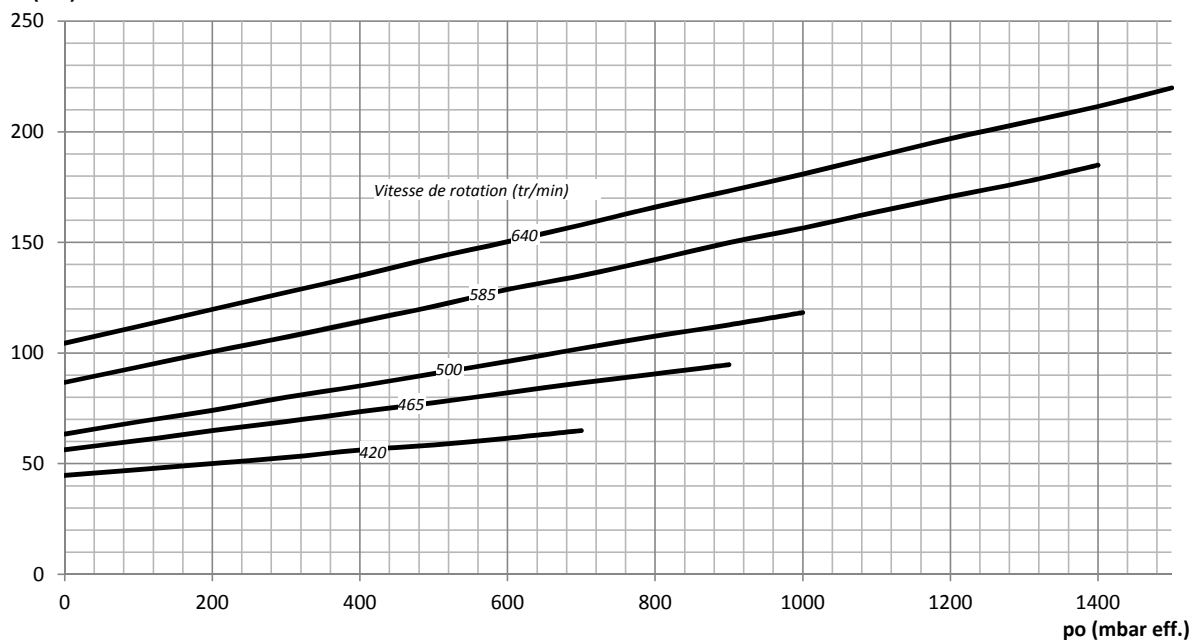

POMPE A ANNEAU LIQUIDE

AL 70+



ERTP hibon Pompes à anneau liquide
 2 rue du trieu du Quesnoy
 59390 TOUFFLERS - France
 tel : +33 3 20 70 89 99 - fax : +33 3 61 58 25 01
 ertp@ertp.eu http://www.ertp.eu

P2-005 070+C 01-FR